System Software über den PC installieren

Bevor Sie die CF Card mit der System Software löschen oder formatieren, empfehlen wir Ihnen, eine Sicherungskopie der sich darauf befindenden Dateien zu machen. So können Sie nach einem Hardware Reset immer die aktuelle Version der System Software über den PC installieren.

SO SICHERN SIE IHRE CF CARD

Klicken Sie auf das Psion sichern Icon oder auf Psion sichern unter dem Menü Psion im Fenster Psion Arbeitsplatz.

Es werden die Laufwerke des PSION Serie 5mx Pro angezeigt und die Sicherungsordner auf dem PC. Mit dem Häkchen vor der Psion-Disk entscheiden Sie, welche Disk gesichert wird. Hierbei muss D: angehakt sein.

Wenn Sie nun auf Sichern klicken, werden die Dateien übertragen.

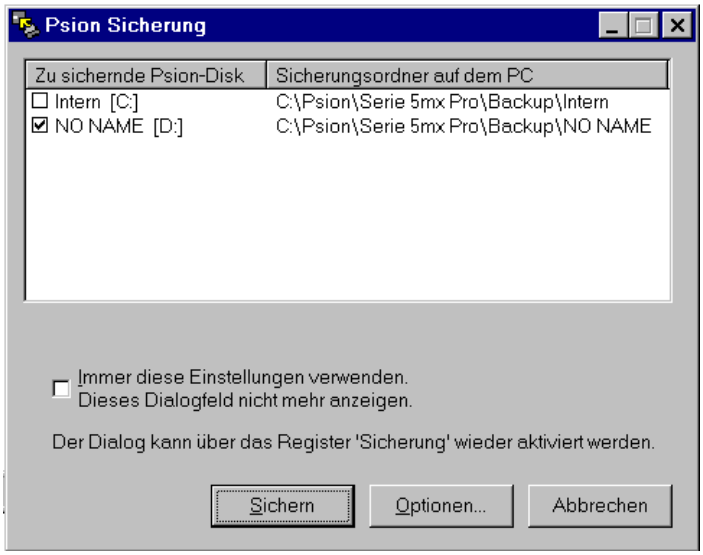

SO INSTALLIEREN SIE DIE SYSTEM SOFTWARE VOM PC AUS

Die „System Software“ kann nach einem Hardware Reset auch mit einem Terminalprogramm auf den PSION Serie 5mx Pro geladen werden. So ist z.B. Hyperterminal bei Windows 95/98/NT enthalten.

Starten Sie Windows Hyperterminal (normalerweise unter Zubehör) und richten Sie eine neue Verbindung ein bei der Sie Direktverbindung über COM1 bzw. COM2 wählen, je nachdem an welche Schnittstelle der PSION Serie 5mx Pro angeschlossen wird.

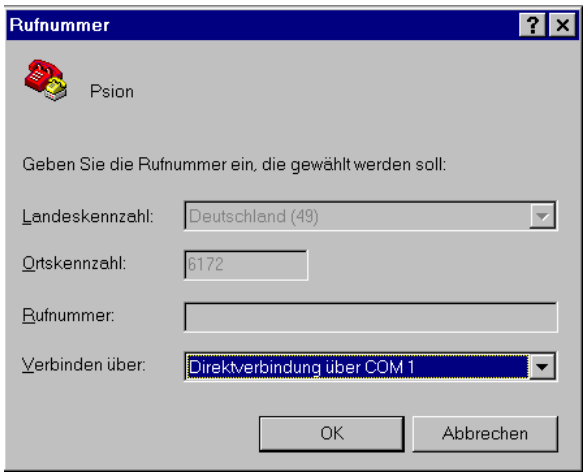

Stand 06'99 Rev. 1.0
PSION und das PSION-Logo sind eingetragene Marken der PSION Plc.
PSION erkennt alle in diesem Dokument erwähnten Warenzeichen der rechtmäßigen Inhaber an.
PSION behält sich das Recht vor, sowohl Design als auch Spezifikation seiner Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Irrtum und Änderung vorbehalten.

Stellen Sie im darauffolgenden Fenster nebenstehende Parameter ein.

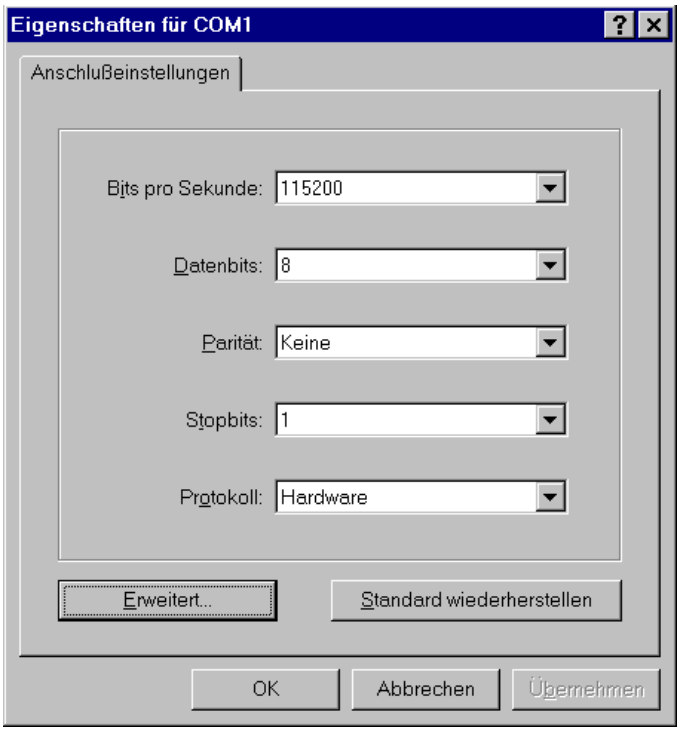

Legen Sie nun die Batterien in den PSION Serie 5mx Pro ein und verbinden Sie ihn mit dem seriellen Kabel mit dem PC.

Wenn den PSION Serie 5mx Pro einschalten, erscheint das Titelbild, und es kommt die Meldung, dass die CompactFlash-Card eingelegt oder eine serielle Verbindung hergestellt werden soll.

Gleichzeitig sollten Sie im Fenster von Hyperterminal auf dem PC die Meldung „PSION YModem Bootloader 03“ sehen. Wenn das nicht der Fall ist, haben Sie eventuell den PSION Serie 5mx Pro an die falsche serielle Schnittstelle angeschlossen.

Klicken Sie im Menü Übertragung von Hyperterminal auf „Datei senden...“. Wählen Sie die Datei „Sys$rom.bin“ und als Protokoll „Ymodem“.

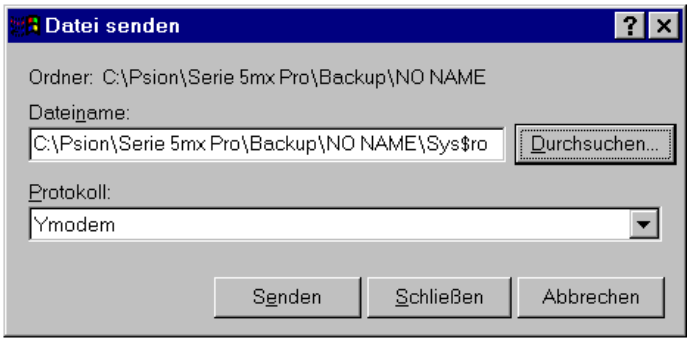

Wenn Sie nun auf „Senden“ klicken, wird die „System Software“ auf den PSION Serie 5mx Pro geladen. Die Vorgang dauert ca. eine Viertelstunde. Der Fortschritt des Ladens wird auf beiden Geräten angezeigt.

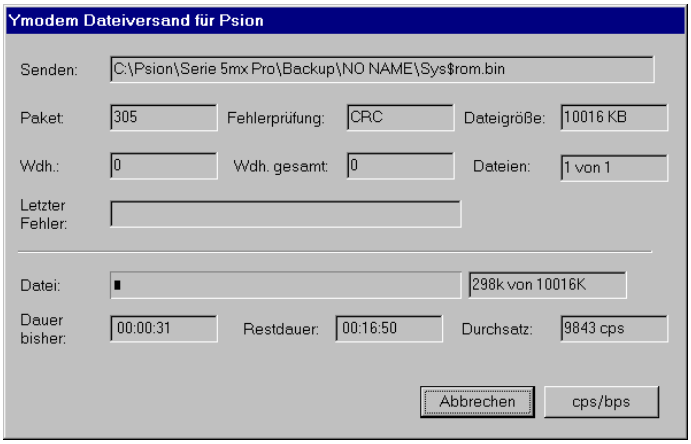

Nach Beendigung der Übertragung wird die „System Software“ gestartet und der PSION Serie 5mx Pro ist betriebsbereit.

Stand 06'99 Rev. 1.0
PSION und das PSION-Logo sind eingetragene Marken der PSION Plc.
PSION erkennt alle in diesem Dokument erwähnten Warenzeichen der rechtmäßigen Inhaber an.
PSION behält sich das Recht vor, sowohl Design als auch Spezifikation seiner Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Irrtum und Änderung vorbehalten.